

Fecha: 29 Abril 2016

Resumen de los ensayos

Aplicación de una mano de Pintura Plástica **TEPPI - SOFT** sobre pared lisa prepintada, mediciones con rodillo **CUBRIX REVOLUTION ROND 60,22 cm. (ref. 70840)**

Colocación en medio del panel de prueba de una cartulina para controles posteriores de micraje y para mantener un testigo.



Descripción técnica herramienta

- PA 100% hilo continuo torsionado 12 mm.
- Máxima cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.



Prueba de rendimiento (Norma 5 a 8):

8 bandas regulares y con un acabado fino (muy alto)



Prueba de Cubrición (Norma 28 a 35 micras) :

29,5 micras de media



Homogeneidad del acabado

12 micras, equivalente a +/- 41%



Apariencia del acabado (control visual)

Buena, regular y uniforme



Capacidad de descarga (Norma 80 a 105 gr.):

205 gr. (muy alto)



Salpicado (control visual)

No se aprecia salpicado (bueno)



Lavado de la herramienta posterior

Bueno y rápido.

Nota Final


Puntuación binomio herramienta-pintura



Rendimiento



Acabado

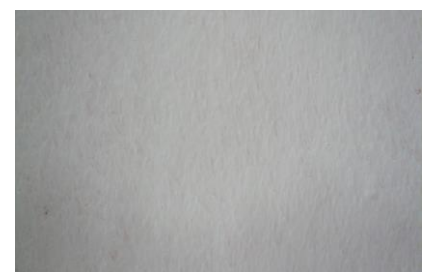

Comentarios finales y conclusiones

Es el tejido que mejor funciona con esta pintura en muchos aspectos (cubrición, acabado, lavado...) y en general, tiene resultados muy equilibrados.

Se recomienda este tejido para aplicaciones de TEPPI - SOFT.