

Fecha: 29 Abril 2016

Resumen de los ensayos

Aplicación de una mano de Pintura Plástica **TEPPISOL SATINADO** sobre pared lisa prepintada, mediciones con rodillo **MICROFIBRA EXCELLENCE ROND 60, 22 cm.** (ref.70580)

Colocación en medio del panel de prueba de una cartulina para posteriores mediciones de micraje y para mantener un testigo.



Descripción técnica herramienta

- Microfibra superior especial 11 mm.
- Máxima retención de pinturas y poder de cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.



Prueba de rendimiento (Norma 5 a 8):

8 bandas muy regulares y con un acabado muy fino (alto)



Prueba de Cubrición (Norma 28 a 35 micras) :

35,7 micras de media



Homogeneidad del acabado

30 micras, equivalente a +/-84%



Apariencia del acabado (control visual)

Bueno, regular y uniforme



Capacidad de descarga (Norma 80 a 105 gr.):

175 gr. (muy alto)



Salpicado (control visual)

No se aprecia salpicado (muy bueno)



Lavado de la herramienta posterior


Buena

Nota Final


Puntuación binomio herramienta-pintura



Rendimiento

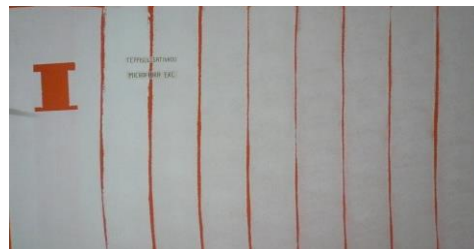

Acabado

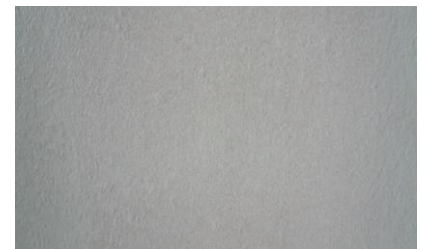

Comentarios finales y conclusiones

Es el tejido que mejor funciona con esta pintura en muchos aspectos (cubrición, acabado, lavado...) consiguiendo una valoración alta en la mayoría de los criterios. Tiene unos resultados muy equilibrados.

Se recomienda este tejido para aplicaciones de TEPPISOL SATINADO .